

Aufsteckkappen Pigtails

121.000 / 120.100
AC / DC

ESKA


the protection company

Für / For: \varnothing 5 mm
 \varnothing 6,3 mm



Spannung 250 V (5mm) Strom
Voltage 500 V (6,3mm) Current Bis zu / Up to 16 A

Spezifikationen / Specification:



Geeignet für / Suitable for

\varnothing 5 mm Sicherungseinsätze / Fuse links

Bemessungsstrom / Nominal current I_N :

\varnothing 0,65 mm $I_N \leq 6,3$ A
($I_N > 6,3$ A: bitte anfragen / please contact us)

Material / Material:

Messing, verzinkt mit axial angeschweißten Drahtenden /
Brass, nickel plated with axially welded
121.000 versilbert / silver plated


Schutzgrad / Degree of protection:

IP00

Verpackungsmöglichkeiten / Packing options:

1.000 St. = Industrieverpackung (lose) /
1.000 pcs. = Industrial packaging (bulk)

Bestell-Nr. / Order number		d $\pm 0,05$	H $\pm 0,1$	D $\pm 0,05$	L ± 1
121.000	A	0,65	4,0	4,95	40,0
121.000G	B	0,63	3,2	4,95	38,5

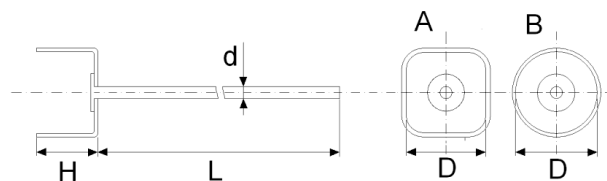

Geeignet für / Suitable for

\varnothing 6,3 mm Sicherungseinsätze / Fuse links

Bemessungsstrom / Nominal current I_N :

\varnothing 0,80 mm $I_N \leq 12,5$ A
 \varnothing 1,00 mm $I_N \leq 16$ A

Material / Material:

Messing, verzinkt mit axial angeschweißten Drahtenden /
Brass, nickel plated with axially welded
120.100M versilbert / silver plated

Schutzgrad / Degree of protection:

IP00

Verpackungsmöglichkeiten / Packing options:

1.000 St. = Industrieverpackung (lose) /
1.000 pcs. = Industrial packaging (bulk)

Bestell-Nr. / Order number		d $\pm 0,05$	H $\pm 0,1$	D $\pm 0,05$	L ± 1
120.100	B	1,0	3,8	6,25	32,5
120.100M	A	0,8	4,7	6,25	40,0

