




Prüfbuchsen / Connector Sleeves

Serie 236-239

Serie / Type 236
 ohne Isolation / without insulation




Serie / Type 237
 ohne Isolation / without insulation




für Rundstift 1,0mm
 for round pin 1,0mm



Serie / Type 238
 mit Isolation / with insulation



Serie / Type 239
 mit Isolation / with insulation

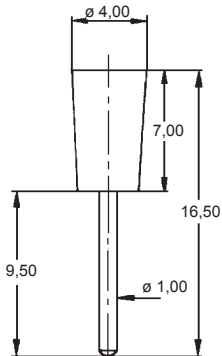

Raster / Pitch
 2,54mm

Technische Daten / Technical Data
 Isolierkörper / Insulator PBT (UL94-V0)
 Kontaktmaterial / Contact material CuZn38 PB3
 Nennspannung / Current Voltage 500V AC
 Nennstrom / Current Rating 3 A
 Temperaturbereich / Temperatur Range -40°C...+105°C
 Lötwärmebeständigkeit / Resistance soldering 235°C (30-60 sec.)

weitere Informationen auf Anfrage / more information on request

Bestellbeispiel
 How to order

Bitte ersetzen Sie X durch unten aufgeführten Code
 Please replace X with coding listed below

XXX	XX	XX	1	1	0	0	0	1
-----	----	----	---	---	---	---	---	---

Serie / Type 236, 237, 238, 239

Farbe / Colour
 00= Schwarz / black (standard)
 02= Rot / red
 99= ohne Isolation / without insulation

Veredelung / Plating
 03= vergoldet / gold plating
 (andere Veredelungen auf Anfrage / other platings on request)