


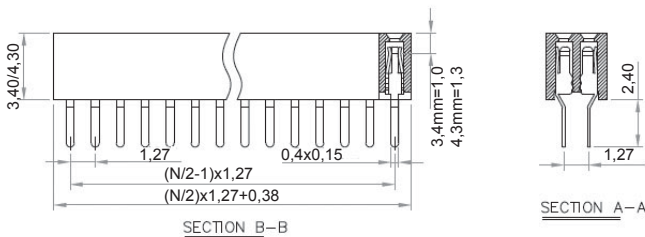


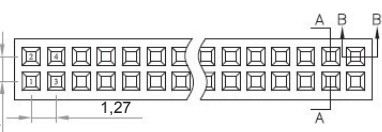

**Buchsenleisten Raster 1,27mm / Female Header pitch 1,27mm**

**Serie 124**

Raster / Pitch  
 1,27mm

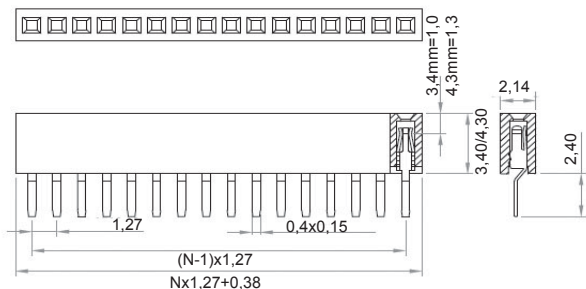


Bauhöhe 3,40/4,30mm  
 total height 3,40/4,30mm

Für Vierkantstift 0,40mm  
 for square pin 0,40mm



Empfohlenes Leiterplatten Layout  
 Recommended P.C.B. Layout  
 (PCB Tolerance ±0,05)



Technische Daten / Technical Data  
 Isolierkörper / Insulator  
 Kontakmaterial / Contact material  
 Nennspannung / Current Voltage  
 Nennstrom / Current Rating  
 Temperaturbereich / Temperatur Range  
 Lotwärmeständigkeit / Resistance soldering

LCP(UL94-V0)  
 Phosphor Bronze  
 500V AC  
 1A  
 -40°C....+105°C  
 235°C (30-60 sec.)  
 260°C (10 sec.)

weitere Informationen auf Anfrage / more information on request

*Bestellbeispiel*  
 How to order

*Bitte ersetzen Sie X durch unten aufgeführten Code*  
 Please replace X with coding listed below

124	XX	XX	X	1	X	X	X	X
-----	----	----	---	---	---	---	---	---

34 = Bauhöhe 3,4mm / total height 3,4mm  
 43 = Bauhöhe 4,3mm / total height 4,3mm

Veredelung / Plating  
 FL= Flash vergoldet / flash gold plating  
 (andere Veredelungen auf Anfrage / other platings on request)

Anzahl Reihe / Number of row  
 1= 1-reihig / 1-row 2= 2-reihig / 2-row

Ausführung / Version  
 1= gerade / straight


Raster / Pitch  
 1= 1,27mm 9= Sonderraster / other pitch

Polzahl / Number of contacts  
 002...040 (1-reihig / 1-row) 004...080 (2-reihig / 2-row)



### Buchsenleisten Raster 1,27mm / Female Header pitch 1,27mm





## Serie 124




Raster / Pitch  
1,27mm

Bauhöhe 4,40mm  
total height 4,40mm

Für Vierkantstift 0,40mm  
for square pin 0,40mm

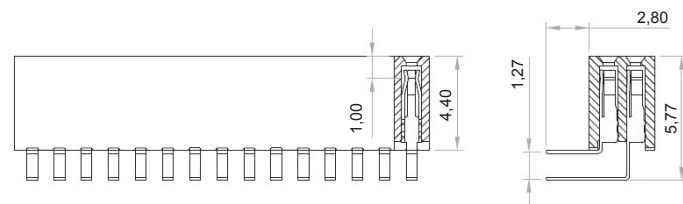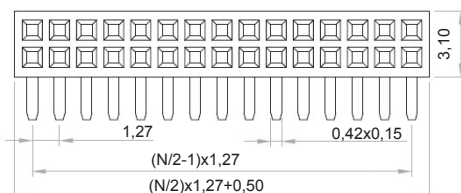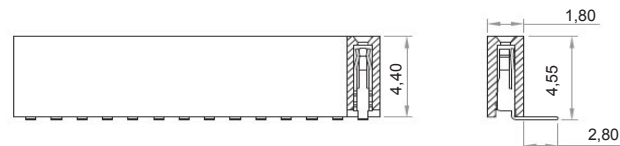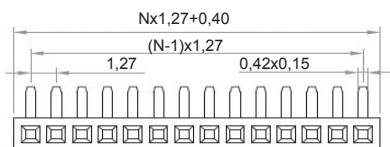

Empfohlenes Leiterplatten Layout  
Recommended P.C.B. Layout  
(PCB Tolerance ±0,05)



Technische Daten / Technical Data  
 Isolierkörper / Insulator Nylon 6T (UL94-V0)  
 Kontaktmaterial / Contact material Kupfer / Copper Alloy  
 Nennspannung / Current Voltage 500V AC  
 Nennstrom / Current Rating 1 A  
 Temperaturbereich / Temperatur Range -40°C...+105°C  
 Lotwärmebeständigkeit / Resistance soldering 235°C (30-60 sec.)  
 260°C (10 sec.)

weitere Informationen auf Anfrage / more information on request

Bestellbeispiel  
How to order

Bitte ersetzen Sie X durch unten aufgeführten Code  
Please replace X with coding listed below

124	43	XX	X	2	X	X	X	X
-----	----	----	---	---	---	---	---	---

43 = Bauhöhe 4,4mm / total height 4,4mm

Veredelung / Plating  
FL= Flash vergoldet / flash gold plating  
(andere Veredelungen auf Anfrage / other platings on request)

Anzahl Reihe / Number of row  
1= 1-reihig / 1-row 2= 2-reihig / 2-row

Ausführung / Version  
2= gewinkelt / right angled

Raster / Pitch  
1= 1,27mm 9= Sonderraster / other pitch

Polzahl / Number of contacts  
002...040 (1-reihig / 1-row) 004...080 (2-reihig / 2-row)