Kleinstsicherungen

No. 888.200

Subminiature Fuse time-lag

Picofuse

träge

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

T

EN 60127-3-4

Verpackungsmöglichkeiten:
Ammopack 2.000 St. in der Schachtel
Ammopack 25.000 St in der Schachtel

Packing options:
Ammo pack 2.000 pcs. per inner box
Ammo pack 25.000 pcs per inner box.

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Schmelzintegral Melting integral [A^2 s]
888.217	1 A	250 V	35 A	140	3,00
888.218	1,25 A	250 V	35 A	130	5,70
888.219	1,6 A	250 V	35 A	120	6,90
888.220	2 A	250 V	35 A	100	18,4
888.221	2,5 A	250 V	35 A	100	23,50
888.222	3,15 A	250 V	35 A	100	31,20
888.223[1)]	4 A	250 V	35 A	100	65,4
888.224[1)]	5 A	250 V	35 A	100	110,0
888.225[1)]	6,3 A	250 V	35 A	100	179,0

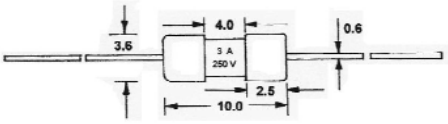

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arcing time limits

Bemessungstrom Rated current	1,5 I_{rat} min..	2,1 I_{rat} max.	2,75 I_{rat} min.	max.	4 I_{rat} min	max.	10 I_{rat} min	max.
1 A – 6,3 A	1 h	2 min.	400 ms	10 s	150 ms	3 s	20 ms	150 ms

1) UR/cUR und VDE beantragt / applied

Technische Änderungen sind vorbehalten!