

# Abstandshalter mit metrischen Gewinden





## Distanzbolzen DAA

[ Polyamid, metrisches Gewinde ]



### Distanzbolzen

<b>Typ</b>	6-kant
<b>Ausführung</b>	außen / außen
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 / DMS 824
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>VPE</b>	ab 100 Stück

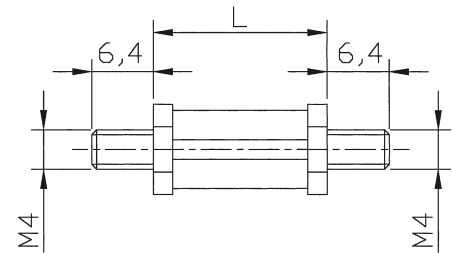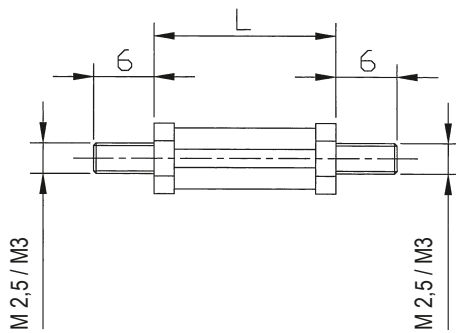

Durchgangswiderstand DIN 53 482:  $>10^{12}$  Ohm/cm    Durchschlagfestigkeit DIN 54 481: 40 kV/mm    Toleranz für Längenabmaße: +/- 0,1 mm

Bestell-Nr.	SW (6-kant)	Gewinde	Standardlängen in mm-Staffelung
482 x (Länge)	SW 5	M2,5	von 3 mm bis 65 mm
485 x	SW 6	M3	von 5 mm bis 65 mm
487 x	SW 8	M4	von 5 mm bis 65 mm