


# Abstandshalter mit metrischen Gewinden

## Distanzbolzen DIA

[ Messing, mit UNC-Gewinde ]

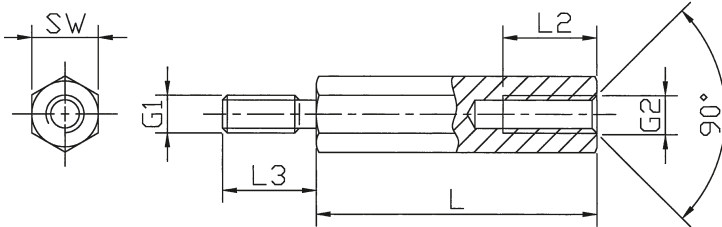

### Distanzbolzen

**Typ**

6-kant

**Ausführung**

innen / außen

mit Freistich

(optional ohne Freistich)

**Material**

Messing 2.0401 / DMS 100

**Oberfläche**

vernickelt (G3E)

**VPE**

ab 100 Stück

### Gewindelängen [mm]

L	L2	L3
5	3	4, 5, 6, 8, 10, 12
6	4	6, 8

Alle UNC-Typen auch in Stahl, in anderen Längen sowie mit Gewinde UNC 6-32, UNC 8-32 und UNC 2-56 lieferbar.  
Toleranz für Längenabmaße: +/- 0,1 mm



### Standardlängen [mm]

Bestell-Nr.	SW (6-kant)	Innengewinde	Außengewinde	05	06
2100 x (Länge)	SW5	4-40 UNC	4-40 UNC	05	06
2103 x	SW5	4-40 UNC	M3	05	06
2130 x	SW5	M3	4-40 UNC	05	06

**Bestell-Beispiel:** 2100 x 05 / 12 = DIA / Ms / SW 5 / UNC 4-40 x 05 / 12 (Körperlänge / Außengewindelänge)