

Datenblatt

PM025xxVBHC Typ 318


Seite 1/5

Art.-Nr.
313181xx
xx=Polzahl
28.10.2019
Version: O


Abbildungen



Masszeichnung

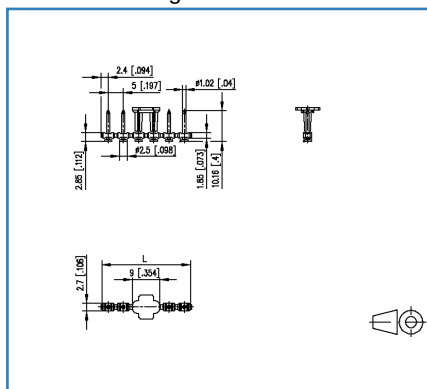

Lochbild

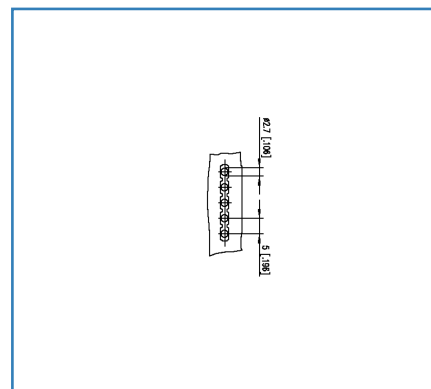

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Stiftleiste, lötlbar (SMT)
- Rastermaß 5,00 mm, Anschlussrichtung 0°
- aneinanderreihbar ohne Polverlust
- Farbe schwarz
- Verpackung Tape & Reel möglich



Datenblatt PM025xxVBHC Typ 318

Seite 2/5

Art.-Nr.
313181xx
xx=Polzahl
28.10.2019
Version: O

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl min.	2		
Polzahl max.	12		
Isolierstoffgruppe	CTI 400		
Kleinste Luft-/Kriechstr.	2,5 mm		
Schutzart_IP	IP00		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	160 V	320 V	320 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV	2,5 kV	2,5 kV

Zulassungen

 V / A	300 / 10
--	----------

Material

Isolierstoff	PA46
Brennbarkeit	V0
Kontaktstiftwerkstoff	CuZn
Kontaktstiftoberfläche	Ni + Sn
Glühdrahtprüfung GWFI	-
Glühdrahtprüfung GWIT	-
REACH - Substanz (SVHC)	keine

Klimatische Daten

Obere Grenztemperatur	105 °C
Untere Grenztemperatur	-40 °C

Allgemein

Toleranz	ISO 2768 -mH
Lötbarkeit	Nach IPC/JEDEC J-STD-020D-MSL 1

Datenblatt PM025xxVBHC Typ 318

Seite 3/5

Art.-Nr.
313181xx
xx=Polzahl
28.10.2019
Version: O

Gegenstück von

Art.-Nr.	Bezeichnung
311571	RP095xxRBWC Typ 157 mit Rasttechnik
311571XX-002730	RP095xxBBWC (Typ 157 ohne Steg)
311571XX-002740	RP095xxHBWC Typ 157 mit Steg
311581	RP095xxRDVC Typ 158
ASP145XX22-131	SP145xxHBPC0001
ASP155XX22-131	SP155xxHBPC0001


Datenblatt
PM025xxVBHC Typ 318

Seite 4/5

Art.-Nr.
313181xx
xx=Polzahl
28.10.2019
Version: O

Abbildungen

Masszeichnung

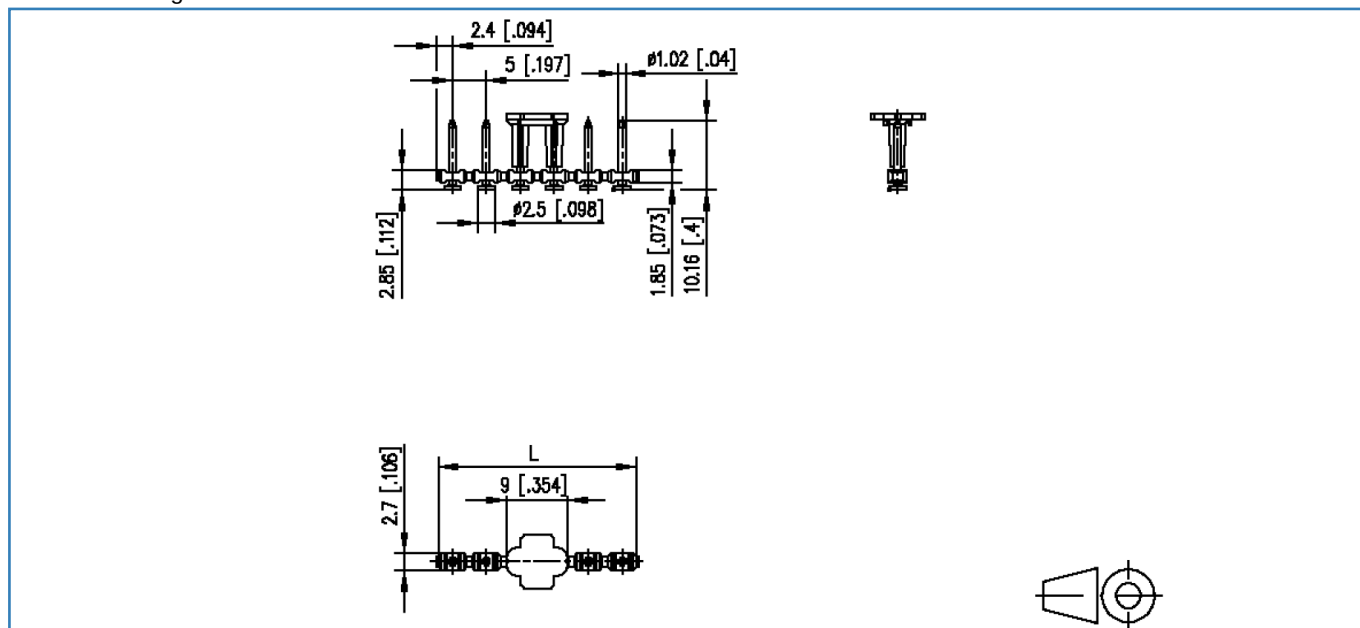

$$L = (\text{Polzahl} - 1) \times \text{RM} + 4.8 \text{ mm} [0.189]$$



Datenblatt
PM025xxVBHC Typ 318

Seite 5/5

Art.-Nr.
313181xx
xx=Polzahl
28.10.2019
Version: O

Abbildungen

Lochbild

