



## Abbildungen



## Masszeichnung

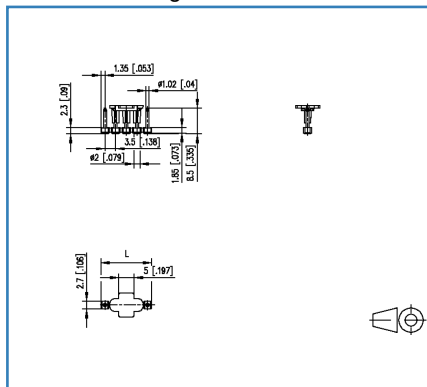

## Lochbild

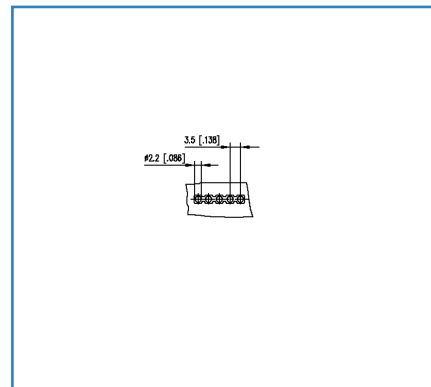

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

## Produktbeschreibung

- Stiftleiste, lötfar (SMT)
- Rastermaß 3,50 mm, Anschlussrichtung 0°
- aneinanderreihbar ohne Polverlust
- Farbe schwarz
- Verpackung Tape & Reel möglich

## Datenblatt PM013xxVBHC Typ 424

Seite 2/5

Art.-Nr.  
314241xx  
xx=Polzahl  
30.10.2019  
Version: O

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

|                           |         |        |        |
|---------------------------|---------|--------|--------|
| Polzahl min.              | 2       |        |        |
| Polzahl max.              | 12      |        |        |
| Isolierstoffgruppe        | CTI 400 |        |        |
| Kleinste Luft-/Kriechstr. | 1,5 mm  |        |        |
| Schutzart_IP              | IP00    |        |        |
| Überspannungskategorie    | III     | III    | II     |
| Verschmutzungsgrad        | 3       | 2      | 2      |
| Bemessungsspannung        | 32 V    | 200 V  | 200 V  |
| Bemessungsstoßspannung    | 2,5 kV  | 2,5 kV | 2,5 kV |

#### Zulassungen

|                                                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  V / A | 300 / 15 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

#### Material

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Isolierstoff           | PA46    |
| Brennbarkeit           | V0      |
| Kontaktstiftwerkstoff  | CuZn    |
| Kontaktstiftoberfläche | Ni + Sn |
| Glühdrahtprüfung GWFI  | -       |
| Glühdrahtprüfung GWIT  | -       |

#### Klimatische Daten

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Obere Grenztemperatur  | 125 °C |
| Untere Grenztemperatur | -40 °C |

#### Allgemein

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Toleranz   | ISO 2768 -mH                    |
| Lötbarkeit | Nach IPC/JEDEC J-STD-020D-MSL 1 |



**Datenblatt  
PM013xxVBHC Typ 424**

Seite 3/5

**Art.-Nr.**  
**314241xx**  
**xx=Polzahl**  
30.10.2019  
Version: O**Gegenstück von**

| Art.-Nr. | Bezeichnung         |
|----------|---------------------|
| 311661   | RP023xxHBWC Typ 166 |




**Datenblatt**  
**PM013xxVBHC Typ 424**

Seite 4/5

Art.-Nr.  
**314241xx**  
xx=Polzahl  
30.10.2019  
Version: O

**Abbildungen**

Masszeichnung

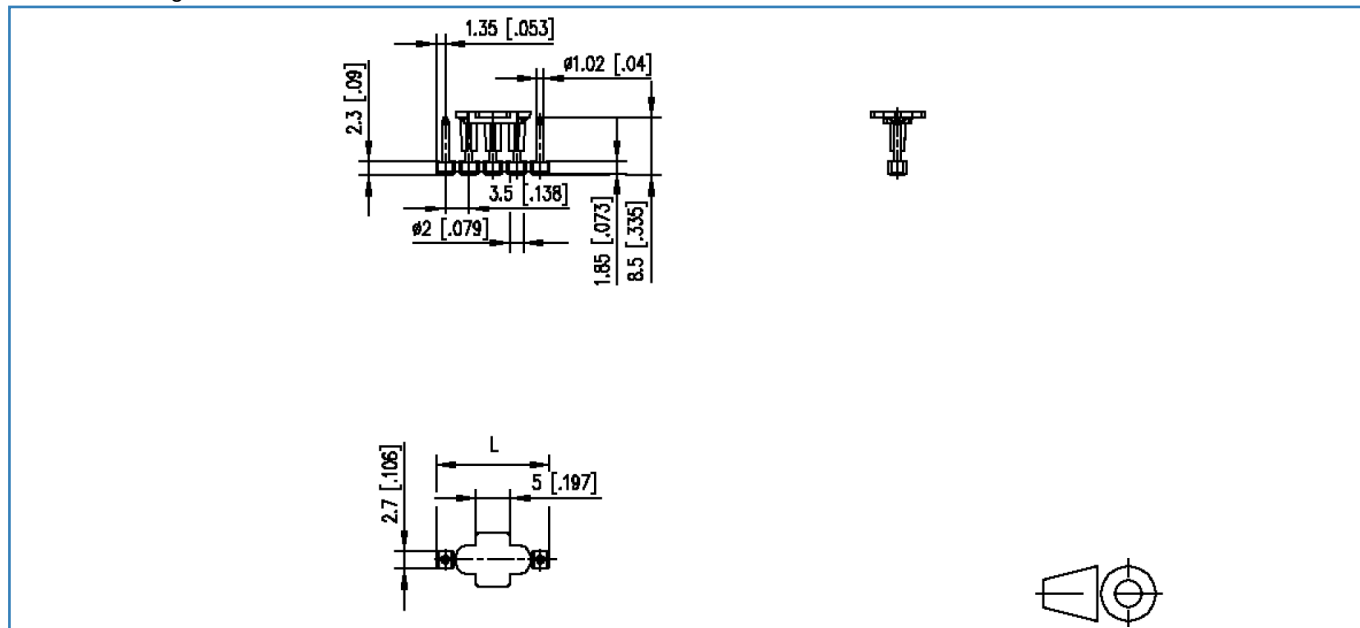

$L = (\text{Polzahl} - 1) \times \text{RM} + 2.7 \text{ mm} [0.106]$

**Datenblatt**  
**PM013xxVBHC Typ 424**

Seite 5/5

Art.-Nr.  
**314241xx**  
xx=Polzahl  
30.10.2019  
Version: O

**Abbildungen**

Lochbild

