

Datenblatt

PR016xxVBVC Typ 028


Seite 1/5

Art.-Nr.
310281xx
xx=Polzahl
24.10.2019
Version: Q


Abbildungen



Masszeichnung

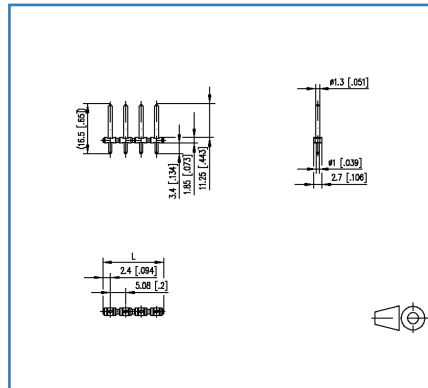

Lochbild

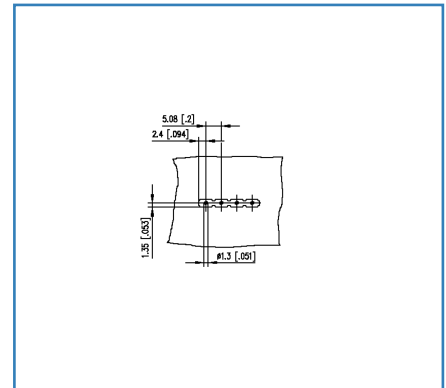

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Stiftleiste, lötfar (THR)
- Rastermaß 5,08 mm, Anschlussrichtung 0°
- aneinanderreihbar ohne Polverlust
- Farbe schwarz

Datenblatt PR016xxVBVC Typ 028

Seite 2/5

Art.-Nr.
310281xx
xx=Polzahl
24.10.2019
Version: Q

Technische Daten

Allgemeine Daten

Lötstiftlänge	3,4 mm		
Polzahl min.	2		
Polzahl max.	24		
Isolierstoffgruppe	CTI 400		
Kleinste Luft-/Kriechstr.	3,78 mm		
Schutzart_IP	IP00		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	250 V	500 V	500 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV	4 kV	4 kV

Zulassungen

 V / A	300 / 15
Appr. UL - File-No.	E121004
 SEV Reg 130002	250 V / 4 kV / 10 A / 1,0 mm

Material

Isolierstoff	PA46
Brennbarkeit	V0
Kontaktstiftwerkstoff	CuZn
Kontaktstiftoberfläche	Ni + Ag
Glühdrahtprüfung GWFI	-
Glühdrahtprüfung GWIT	-

Klimatische Daten

Obere Grenztemperatur	105 °C
Untere Grenztemperatur	-40 °C

Allgemein

Toleranz	ISO 2768 -mH
Lötbarkeit	Nach IPC/JEDEC J-STD-020D-MSL 1

**Datenblatt
PR016xxVBVC Typ 028**

Seite 3/5

Art.-Nr.
310281xx
xx=Polzahl
24.10.2019
Version: Q**Gegenstück von**

Art.-Nr.	Bezeichnung
310791	RP026xxIBWU Typ 079




Datenblatt PR016xxVBVC Typ 028

Seite 4/5

Art.-Nr.
310281xx
xx=Polzahl
24.10.2019
Version: Q

Abbildungen

Masszeichnung

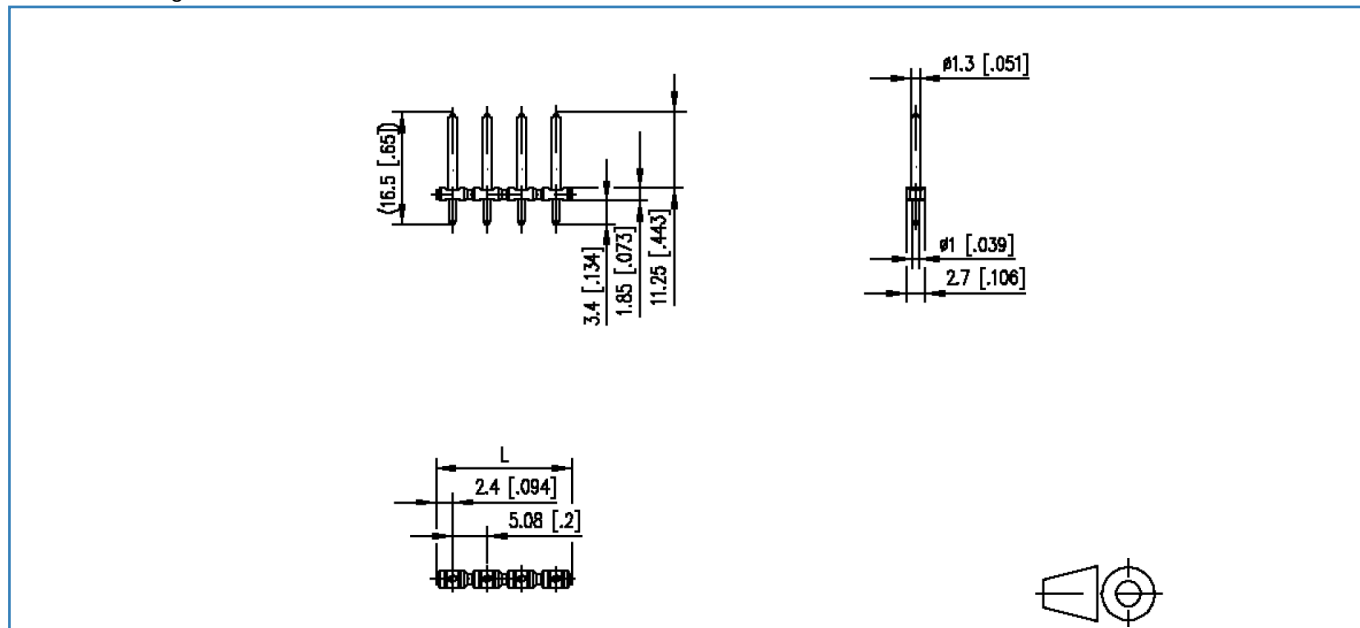

$$L = (\text{Polzahl} - 1) \times \text{RM} + 4.8 \text{ mm} [0.189]$$

Abbildungen

Lochbild

