

Datenblatt

PR066xxHBBN Typ 178


Seite 1/7

Art.-Nr.
311781xx
xx=Polzahl
28.10.2019
Version: R


Abbildungen



Masszeichnung

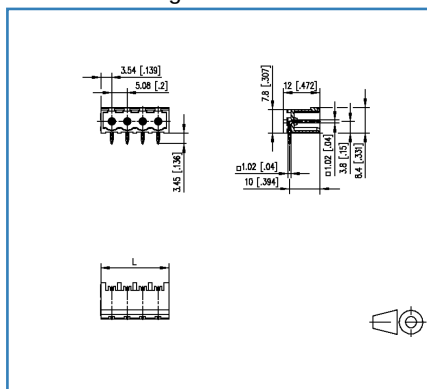

Lochbild

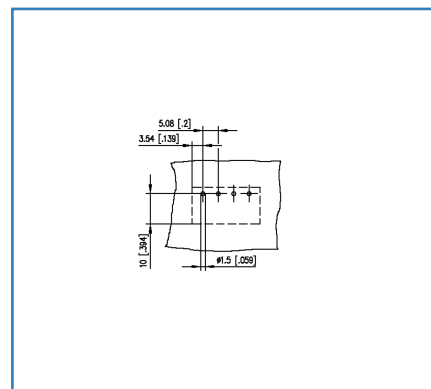

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Stiftleiste, lötlbar (THR)
- Rastermaß 5,08 mm, Anschlussrichtung 90°
- geschlossene Wanne
- Farbe schwarz
- Verpackung Tape & Reel möglich
- kodierbar



Datenblatt PR066xxHBBN Typ 178

Seite 2/7

Art.-Nr.
311781xx
xx=Polzahl
28.10.2019
Version: R

Technische Daten

Allgemeine Daten

Lötstiftlänge	3,45 mm		
Polzahl min.	2		
Polzahl max.	12		
Isolierstoffgruppe	CTI 600		
Kleinste Luft-/Kriechstr.	4,08 mm		
Schutzart_IP	IP00		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	320 V	800 V	800 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV	4 kV	4 kV

Zulassungen

 V / A	300 / 15
 1.5 mm ²	320 V / 4 kV / 13,5 A / 1,0 x 1,0 mm

Material

Isolierstoff	PA66/6T
Brennbarkeit	V0
Kontaktstiftwerkstoff	CuMg
Kontaktstiftoberfläche	Cu + Sn
Glühdrahtprüfung GWFI	960 °C nach IEC 60695-2-12
Glühdrahtprüfung GWIT	775 °C nach IEC 60695-2-13

Klimatische Daten

Obere Grenztemperatur	105 °C
Untere Grenztemperatur	-40 °C

Allgemein

Toleranz	ISO 2768 -mH
Lötbarkeit	Nach IPC/JEDEC J-STD-020D-MSL 1

Datenblatt PR066xxHBBN Typ 178

Seite 3/7

Art.-Nr.
311781xx
xx=Polzahl
28.10.2019
Version: R

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
700024-01-9	700024



**Datenblatt
PR066xxHBBN Typ 178**

Seite 4/7

Art.-Nr.
311781xx
xx=Polzahl
28.10.2019
Version: R**Gegenstück**

Art.-Nr.	Bezeichnung
SP066XXVBNC	SP066xxVBNC

Datenblatt PR066xxHBBN Typ 178

Seite 5/7

Art.-Nr.
311781xx
xx=Polzahl
28.10.2019
Version: R

Gegenstück von

Art.-Nr.	Bezeichnung
312131	RP036xxHBLC Typ 213
312141	RP036xxHBLD Typ 214
312491	RP016xxVBLC Typ 249
312501	RP016xxSBLC Typ 250
ASP046	SP046xxVBNC ASP046




Datenblatt
PR066xxHBBN Typ 178

Seite 6/7

Art.-Nr.
311781xx
xx=Polzahl
28.10.2019
Version: R

Abbildungen

Masszeichnung

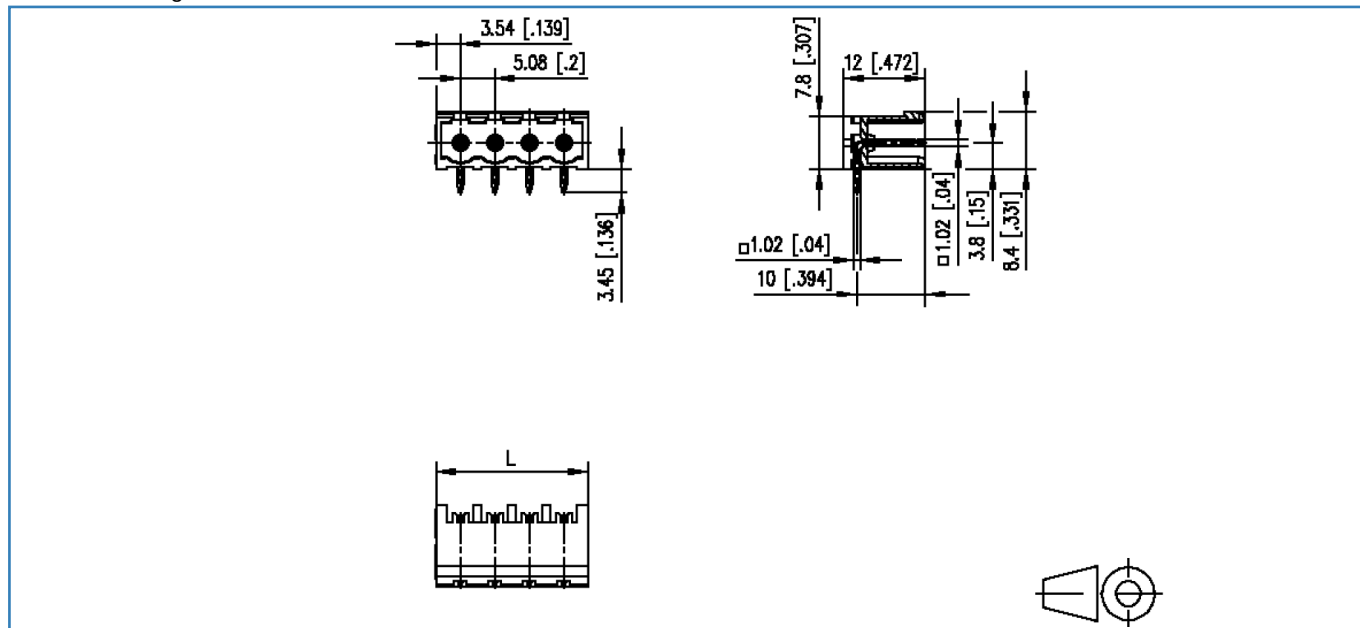

$$L = (\text{Polzahl} - 1) \times \text{RM} + 7.08 \text{ mm} [0.279]$$



Abbildungen

Lochbild

