

Datenblatt

PR043xxHBBN Typ 188


Seite 1/6

Art.-Nr.
311881xx


xx=Polzahl
28.10.2019

Version: Q


Abbildungen

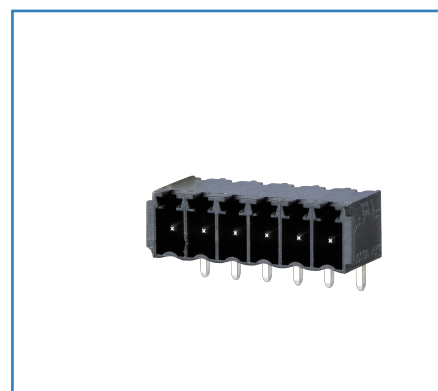

Masszeichnung

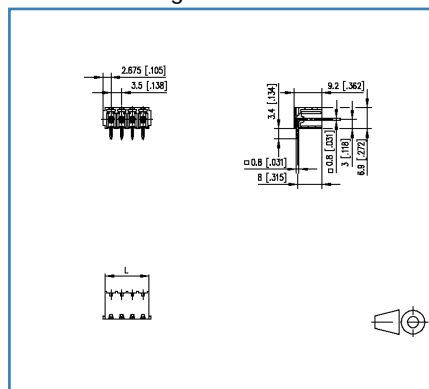

Lochbild

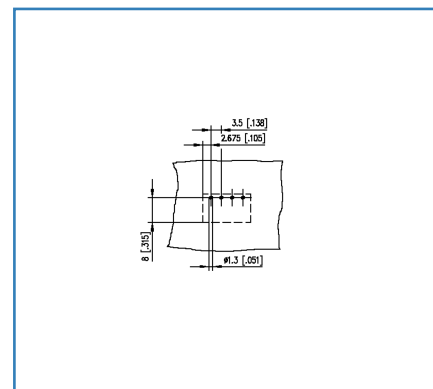

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Stiftleiste, lötlbar (THR)
- Rastermaß 3,50 mm, Anschlussrichtung 90°
- geschlossene Wanne
- Farbe schwarz
- Verpackung Tape & Reel möglich
- kodierbar



Datenblatt PR043xxHBBN Typ 188

Seite 2/6

Art.-Nr.
311881xx
xx=Polzahl
28.10.2019
Version: Q

Technische Daten

Allgemeine Daten

Lötstiftlänge	3,4 mm		
Polzahl min.	2		
Polzahl max.	16		
Isolierstoffgruppe	CTI 600		
Kleinste Luft-/Kriechstr.	2,7 mm		
Schutzart_IP	IP00		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	200 V	500 V	500 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV	2,5 kV	2,5 kV

Zulassungen

 V / A	300 / 10
Appr. UL - File-No.	E121004
 1.5 mm ²	130 V / 2,5 kV / 10 A / 0,8 x 0,8 mm

Material

Isolierstoff	PA66/6T
Brennbarkeit	V0
Kontaktstiftwerkstoff	CuMg
Kontaktstiftoberfläche	Ni + Sn
Glühdrahtprüfung GWFI	960 °C nach IEC 60695-2-12
Glühdrahtprüfung GWIT	775 °C nach IEC 60695-2-13

Klimatische Daten

Obere Grenztemperatur	105 °C
Untere Grenztemperatur	-40 °C

Allgemein

Toleranz	ISO 2768 -mH
Lötbarkeit	Nach IPC/JEDEC J-STD-020D-MSL 1

**Datenblatt
PR043xxHBBN Typ 188**

Seite 3/6

Art.-Nr.
311881xx
xx=Polzahl
28.10.2019
Version: Q**Zubehör**

Art.-Nr.	Bezeichnung
720293-01-2	720293



Datenblatt PR043xxHBBN Typ 188

Seite 4/6


Art.-Nr.
311881xx
xx=Polzahl
28.10.2019
Version: Q

Gegenstück von

Art.-Nr.	Bezeichnung
310891	FT143xxVBFC (Typ 089)
313391	RP033xxVBLC Typ 339
316131	RP043xxHBLD Typ 613
316141	RP043xxHBLC Typ 614
ASP043	SP043xxVBNN ASP043
ASP063	SP063xxVGNN ASP063

Abbildungen

Masszeichnung

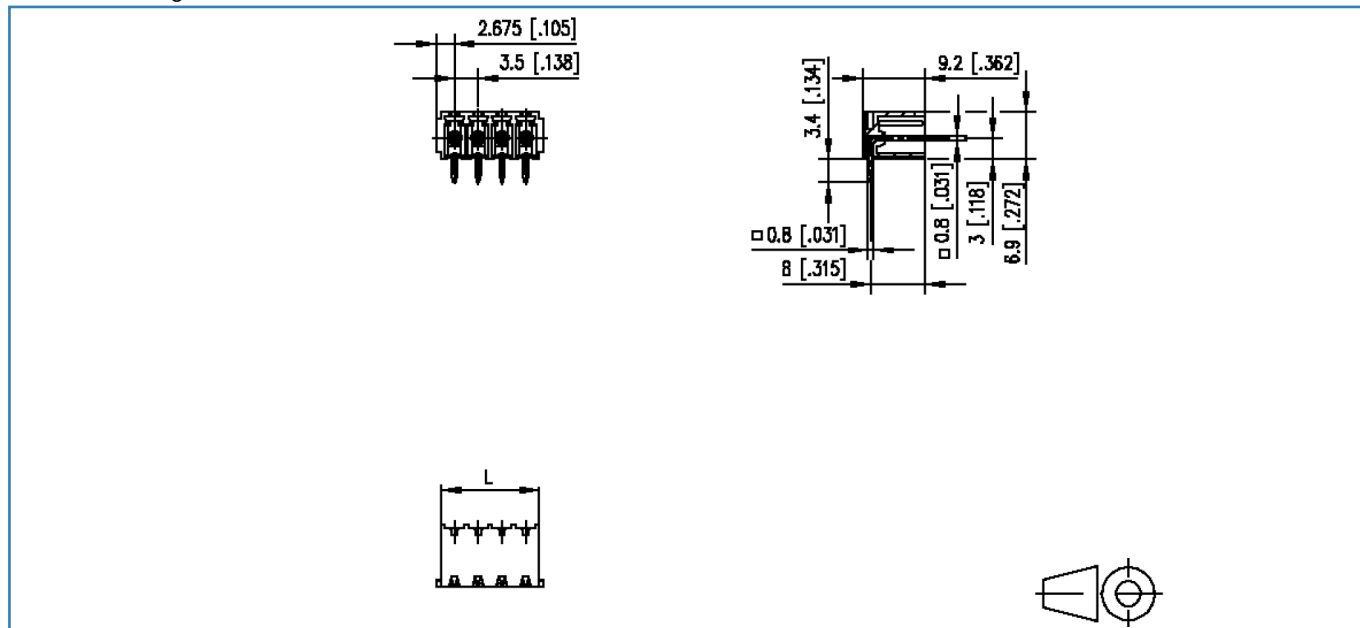

$$L = (\text{Polzahl} - 1) \times \text{RM} + 5.35 \text{ mm} [0.211]$$

Datenblatt
PR043xxHBBN Typ 188

Seite 6/6

Art.-Nr.
311881xx
xx=Polzahl
28.10.2019
Version: Q

Abbildungen

Lochbild

