

Datenblatt

PR044xxHBBF Typ 390


Seite 1/6

Art.-Nr.
313901xx
xx=Polzahl
29.10.2019
Version: Q


Abbildungen



Masszeichnung

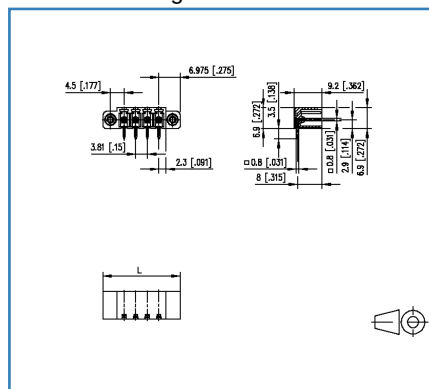

Lochbild

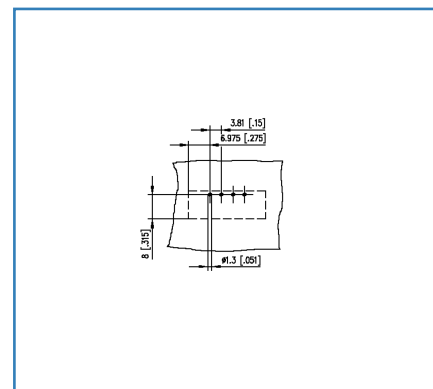

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Stiftleiste, lötbar (THR)
- Rastermaß 3,81 mm, Anschlussrichtung 90°
- geschlossene Wanne
- Farbe schwarz, Befestigungsflansch
- Verpackung Tape & Reel möglich
- kodierbar



Datenblatt PR044xxHBBF Typ 390

Seite 2/6

Art.-Nr.
313901xx
xx=Polzahl
29.10.2019
Version: Q

Technische Daten

Allgemeine Daten

Lötstiftlänge	3,5 mm		
Polzahl min.	2		
Polzahl max.	16		
Isolierstoffgruppe	CTI 600		
Kleinste Luft-/Kriechstr.	3,01 mm		
Schutzart_IP	IP00		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	200 V	500 V	500 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV	4 kV	4 kV

Zulassungen

 V / A	300 / 8
 1.5 mm ²	130 V / 2,5 kV / 10 A / 0,8 x 0,8 mm

Material

Isolierstoff	PA46
Brennbarkeit	V0
Kontaktstiftwerkstoff	CuMg
Kontaktstiftoberfläche	Ni + Sn
Glühdrahtprüfung GWFI	-
Glühdrahtprüfung GWIT	-

Klimatische Daten

Obere Grenztemperatur	105 °C
Untere Grenztemperatur	-40 °C

Allgemein

Toleranz	ISO 2768 -mH
Lötbarkeit	Nach IPC/JEDEC J-STD-020D-MSL 1

Datenblatt
PR044xxHBBF Typ 390

Seite 3/6

Art.-Nr.
313901xx
xx=Polzahl
29.10.2019
Version: Q**Zubehör**

Art.-Nr.	Bezeichnung
700333-01-1216	LED-Lichtleiter für Stiftleisten, aufsteckbar
700333-02-1216	LED-Lichtleiter für Stiftleisten, aufsteckbar
700333-03-1216	LED-Lichtleiter für Stiftleisten, aufsteckbar
720293-01-2	720293



**Datenblatt
PR044xxHBBF Typ 390**

Seite 4/6

Art.-Nr.
313901xx
xx=Polzahl
29.10.2019
Version: Q**Gegenstück von**

Art.-Nr.	Bezeichnung
313791	RP034xxVBLF Typ 379
ASP084	SP064xxVGNF ASP084




Datenblatt
PR044xxHBBF Typ 390

Seite 5/6

Art.-Nr.
313901xx
xx=Polzahl
29.10.2019
Version: Q

Abbildungen

Masszeichnung

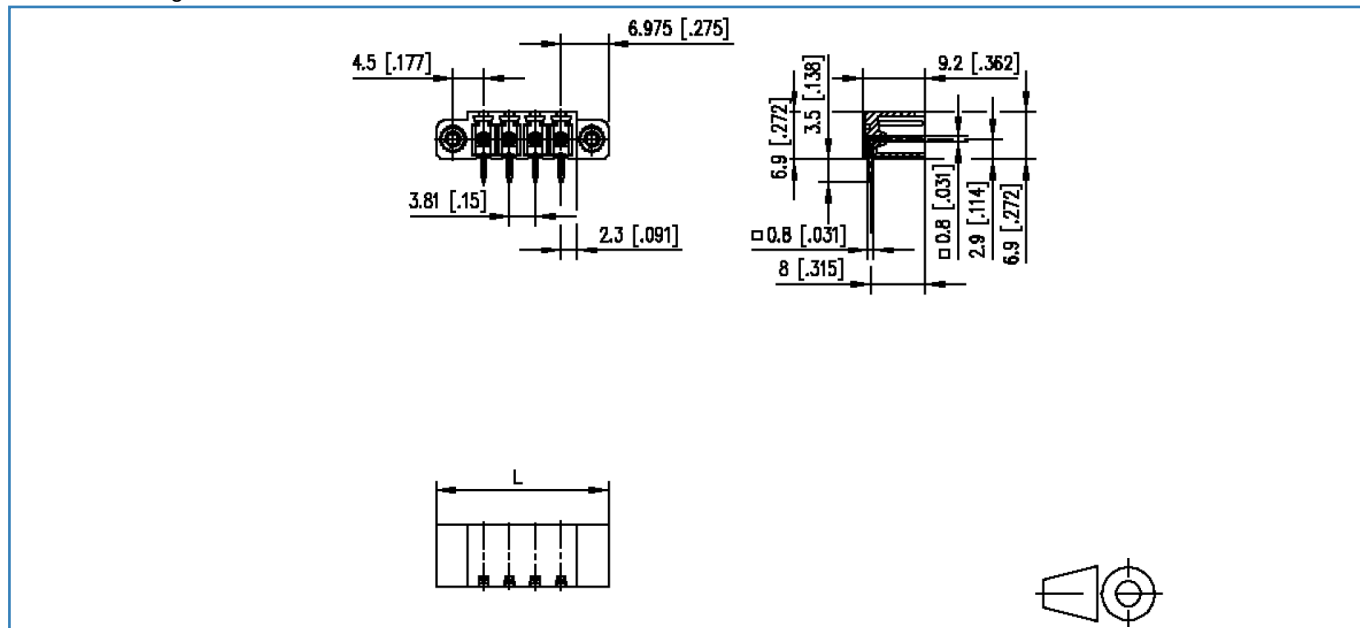

$$L = (\text{Polzahl} - 1) \times \text{RM} + 13.95 \text{ mm} [0.549]$$



Abbildungen

Lochbild

