

Datenblatt

PR065xxHBEC Typ 476


Seite 1/6

Art.-Nr.
314761xx
xx=Polzahl
30.10.2019
Version: P


Abbildungen



Masszeichnung

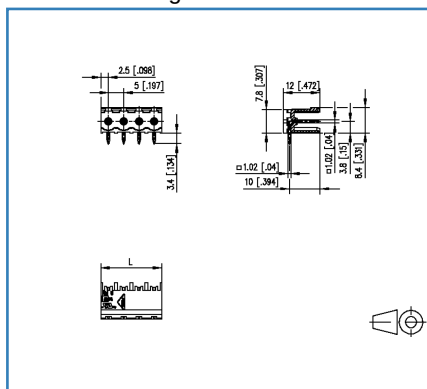

Lochbild

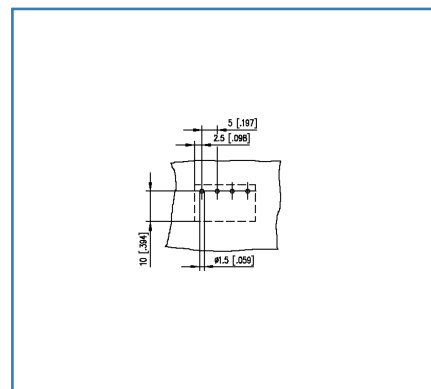

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Stiftleiste, lötlbar (THR)
- Rastermaß 5,00 mm, Anschlussrichtung 90°
- offene Wanne
- Farbe schwarz
- Verpackung Tape & Reel möglich
- kodierbar



Datenblatt PR065xxHBEC Typ 476

Seite 2/6

Art.-Nr.
314761xx
xx=Polzahl
30.10.2019
Version: P

Technische Daten

Allgemeine Daten

Lötstiftlänge	3,4 mm		
Polzahl min.	2		
Polzahl max.	12		
Isolierstoffgruppe	CTI 600		
Kleinste Luft-/Kriechstr.	4 mm		
Schutzart_IP	IP00		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	320 V	800 V	800 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV	4 kV	4 kV

Zulassungen

 V / A	300 / 15
 1.5 mm ²	320 V / 4 kV / 13,5 A / 1,0 x 1,0 mm

Material

Isolierstoff	PA66/6T
Brennbarkeit	V0
Kontaktstiftwerkstoff	CuMg
Kontaktstiftoberfläche	Cu + Sn
Glühdrahtprüfung GWFI	960 °C nach IEC 60695-2-12
Glühdrahtprüfung GWIT	775 °C nach IEC 60695-2-13

Klimatische Daten

Obere Grenztemperatur	105 °C
Untere Grenztemperatur	-40 °C

Allgemein

Toleranz	ISO 2768 -mH
Lötbarkeit	Nach IPC/JEDEC J-STD-020D-MSL 1

Datenblatt PR065xxHBEC Typ 476

Seite 3/6

Art.-Nr.
314761xx
xx=Polzahl
30.10.2019
Version: P

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
700024-01-9	700024
700523-0157	Geh_Kappe_swg_Block



Datenblatt PR065xxHBEC Typ 476

Seite 4/6

Art.-Nr.
314761xx
xx=Polzahl
30.10.2019
Version: P

Gegenstück von

Art.-Nr.	Bezeichnung
313131	RP035xxHBLC Typ 313
313141	RP035xxHBLD Typ 314
31314103-08	RP035xxHBLD Typ 314
31314103-09	RP035xxHBLD Typ 314
313491	RP015xxVBLC Typ 349
313501	RP015xxSBLC Typ 350
ASP045	SP045xxVBNC ASP045
SP065XXVBNC	SP065xxVBNC
SP065XXVBPC	SP065xxVBPC
SP995XXVBNC	SP995xxVBNC


Datenblatt
PR065xxHBEC Typ 476

Seite 5/6

Art.-Nr.
314761xx
xx=Polzahl
30.10.2019
Version: P

Abbildungen

Masszeichnung

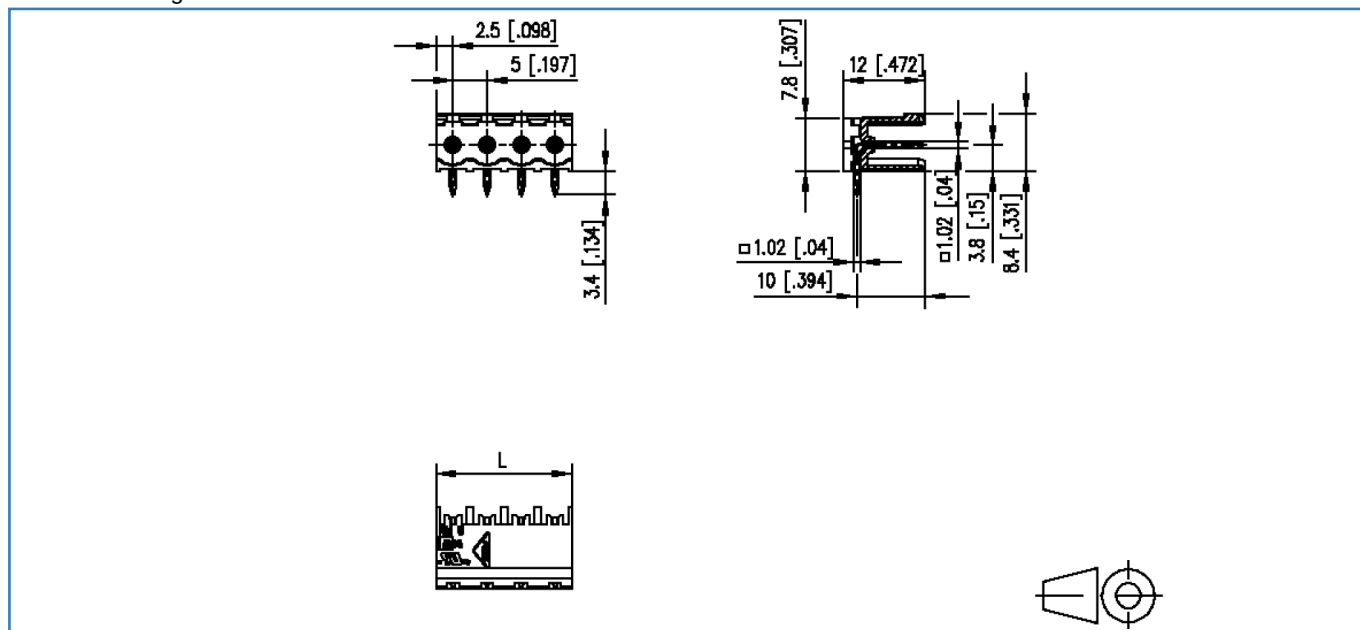

$L = (\text{Polzahl} - 1) \times \text{RM} + 5 \text{ mm} [0.197]$



Abbildungen

Lochbild

