

Datenblatt

PR066xxHBEC Typ 478


Seite 1/6

Art.-Nr.
314781xx
xx=Polzahl
30.10.2019
Version: Q


Abbildungen



Masszeichnung

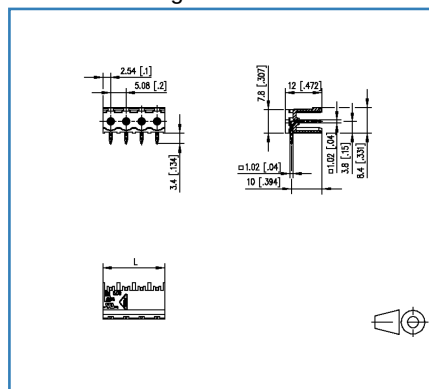

Lochbild

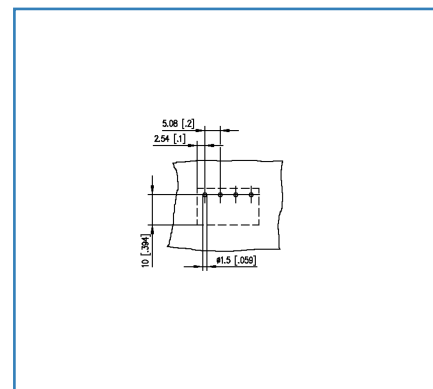

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Stiftleiste, lötlbar (THR)
- Rastermaß 5,08 mm, Anschlussrichtung 90°
- offene Wanne
- Farbe schwarz
- Verpackung Tape & Reel möglich
- kodierbar

Datenblatt PR066xxHBEC Typ 478

Seite 2/6

Art.-Nr.
314781xx
xx=Polzahl
30.10.2019
Version: Q

Technische Daten

Allgemeine Daten

Lötstiftlänge	3,4 mm		
Polzahl min.	2		
Polzahl max.	12		
Isolierstoffgruppe	CTI 600		
Kleinste Luft-/Kriechstr.	4,08 mm		
Schutzart_IP	IP00		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	320 V	800 V	800 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV	4 kV	4 kV

Zulassungen

 V / A	300 / 15
 1.5 mm ²	320 V / 4 kV / 13,5 A / 1,0 x 1,0 mm

Material

Isolierstoff	PA66/6T
Brennbarkeit	V0
Kontaktstiftwerkstoff	CuMg
Kontaktstiftoberfläche	Cu + Sn
Glühdrahtprüfung GWFI	960 °C nach IEC 60695-2-12
Glühdrahtprüfung GWIT	775 °C nach IEC 60695-2-13

Klimatische Daten

Obere Grenztemperatur	105 °C
Untere Grenztemperatur	-40 °C

Allgemein

Toleranz	ISO 2768 -mH
Lötbarkeit	Nach IPC/JEDEC J-STD-020D-MSL 1

**Datenblatt
PR066xxHBEC Typ 478**

Seite 3/6

Art.-Nr.
314781xx
xx=Polzahl
30.10.2019
Version: Q**Zubehör**

Art.-Nr.	Bezeichnung
700024-01-9	700024



Datenblatt PR066xxHBEC Typ 478

Seite 4/6

Art.-Nr.
314781xx
xx=Polzahl
30.10.2019
Version: Q

Gegenstück von

Art.-Nr.	Bezeichnung
312131	RP036xxHBLC Typ 213
312141	RP036xxHBLD Typ 214
312491	RP016xxVBLC Typ 249
312501	RP016xxSBLC Typ 250
ASP046	SP046xxVBNC ASP046
SP066XXVBNC	SP066xxVBNC
SP066XXVBPC	SP066xxVBPC




Datenblatt
PR066xxHBEC Typ 478

Seite 5/6

Art.-Nr.
314781xx
xx=Polzahl
30.10.2019
Version: Q

Abbildungen

Masszeichnung

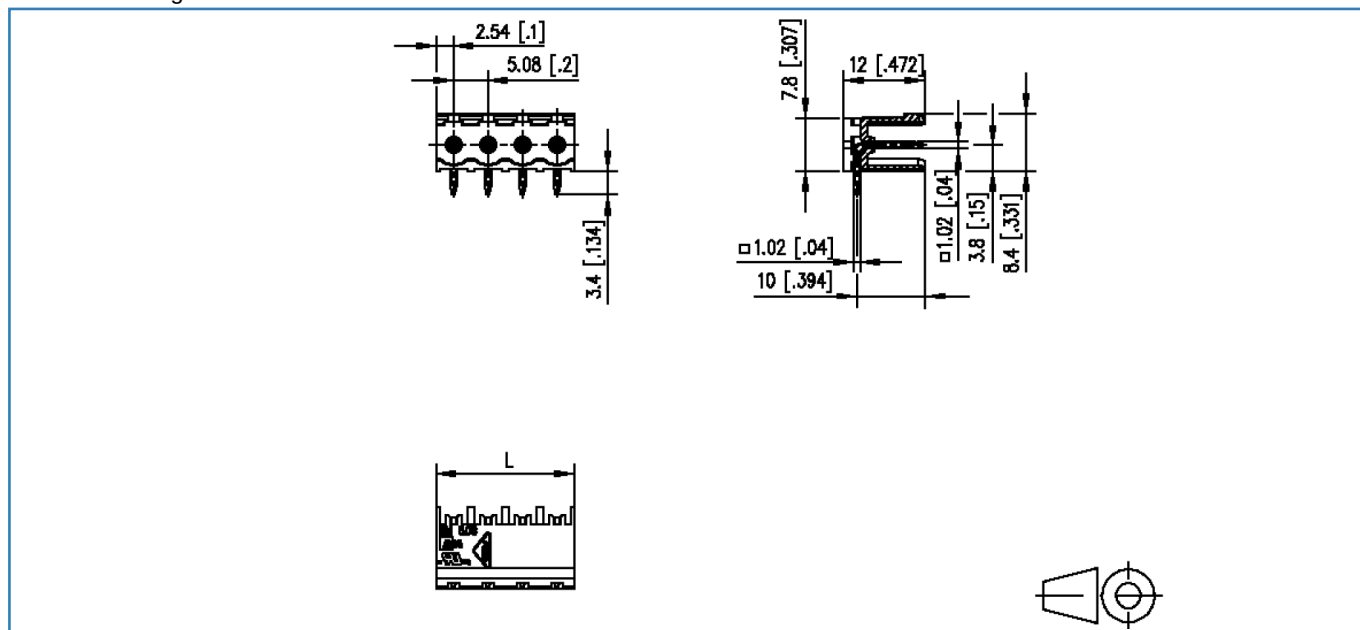

$$L = (\text{Polzahl} - 1) \times \text{RM} + 5.08 \text{ mm } [0.2]$$



Abbildungen

Lochbild

