

Datenblatt

PW063xxHBBF Typ 525


Seite 1/6

Art.-Nr.
315251xx
xx=Polzahl
30.10.2019
Version: S


Abbildungen



Masszeichnung

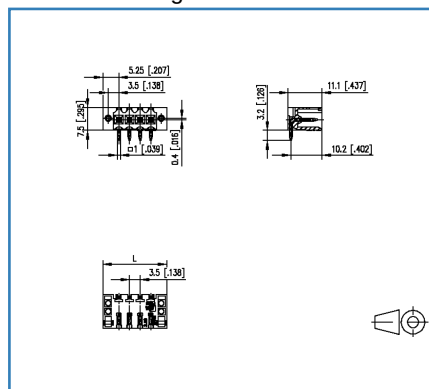

Lochbild

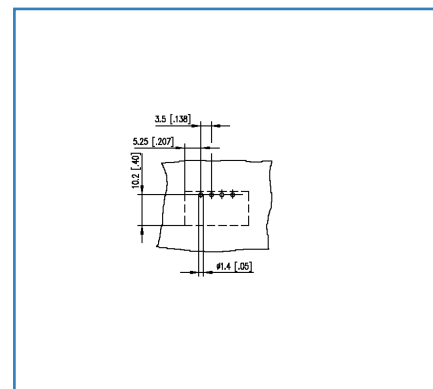

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Stiftleiste, lötbar (THR)
- Rastermaß 3,50 mm, Anschlussrichtung 90°
- geschlossene Wanne
- Farbe schwarz, Befestigungsflansch
- Verpackung Tape & Reel möglich
- mit alternativem Steckgesicht, kodierbar



Datenblatt PW063xxHBBF Typ 525

Seite 2/6

Art.-Nr.
315251xx
xx=Polzahl
30.10.2019
Version: S

Technische Daten

Allgemeine Daten

Lötstiftlänge	3,2 mm		
Polzahl min.	2		
Polzahl max.	24		
Isolierstoffgruppe	CTI 400		
Kleinste Luft-/Kriechstr.	2,48 mm		
Schutzart_IP	IP10		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	160 V	320 V	320 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV	2,5 kV	2,5 kV

Zulassungen

 V / A	300 / 10
 1.5 mm ²	130 V / 2,5 kV / 10 A / 1,0 x 1,0 mm

Material

Isolierstoff	PA46
Brennbarkeit	V0
Kontaktstiftwerkstoff	CuMg
Kontaktstiftoberfläche	Cu + Sn
Glühdrahtprüfung GWFI	-
Glühdrahtprüfung GWIT	-

Klimatische Daten

Obere Grenztemperatur	105 °C
Untere Grenztemperatur	-40 °C

Allgemein

Toleranz	ISO 2768 -mH
Lötbarkeit	Nach IPC/JEDEC J-STD-020D-MSL 1

**Datenblatt
PW063xxHBBF Typ 525**

Seite 3/6

Art.-Nr.
315251xx
xx=Polzahl
30.10.2019
Version: S**Zubehör**

Art.-Nr.	Bezeichnung
700268-01-0	F_Kodier sw
700268-0132	F_Kodier sw
700268-0194	F_Kodier sw



**Datenblatt
PW063xxHBBF Typ 525**

Seite 4/6

Art.-Nr.
315251xx
xx=Polzahl
30.10.2019
Version: S**Gegenstück von**

Art.-Nr.	Bezeichnung
315331	RW043xxHBLS Typ 533
315341	RW043xxHBLF Typ 534




Datenblatt
PW063xxHBBF Typ 525

Seite 5/6

Art.-Nr.
315251xx
xx=Polzahl
30.10.2019
Version: S

Abbildungen

Masszeichnung

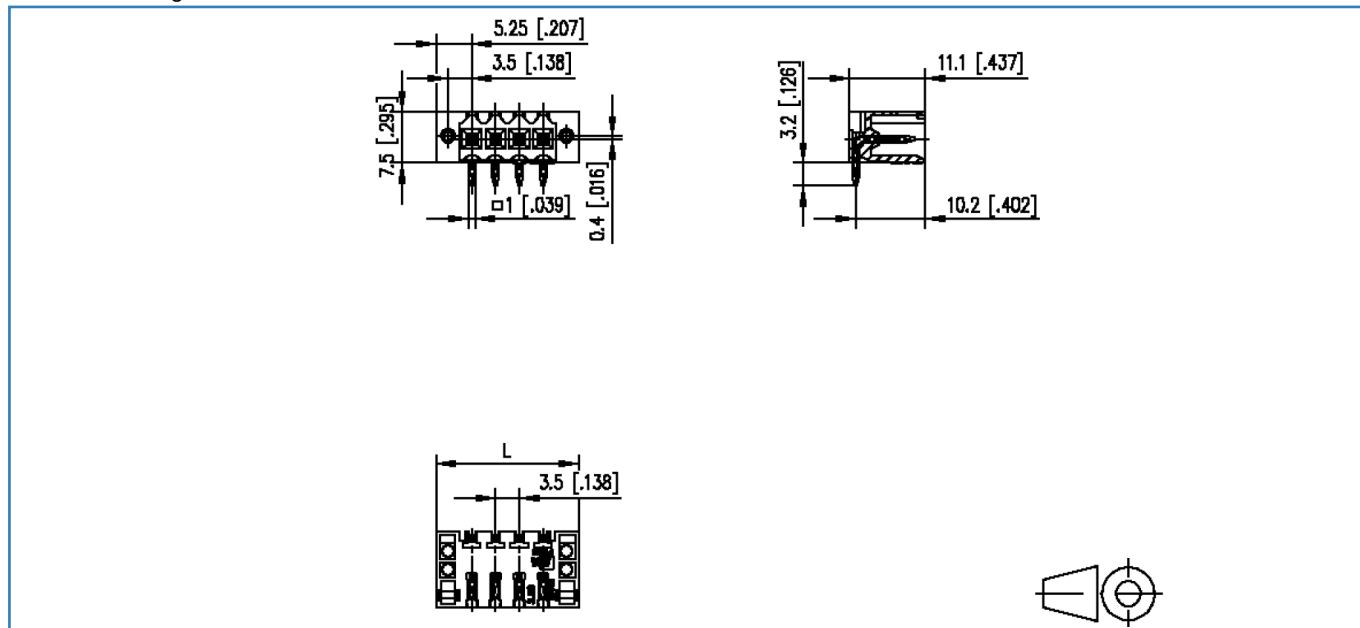

$$L = (\text{Polzahl} - 1) \times \text{RM} + 10.5 \text{ mm} [0.413]$$

Datenblatt
PW063xxHBBF Typ 525

Seite 6/6

Art.-Nr.
315251xx
xx=Polzahl
30.10.2019
Version: S

Abbildungen

Lochbild

