U | Contact

METZ CONNECT
We realize ideas

Datenblatt

SP049xxVBNC ASP049

Art.-Nr.
ASP049xx
xx=Polzahl
30.10.2019
Version: Q

Abbildungen

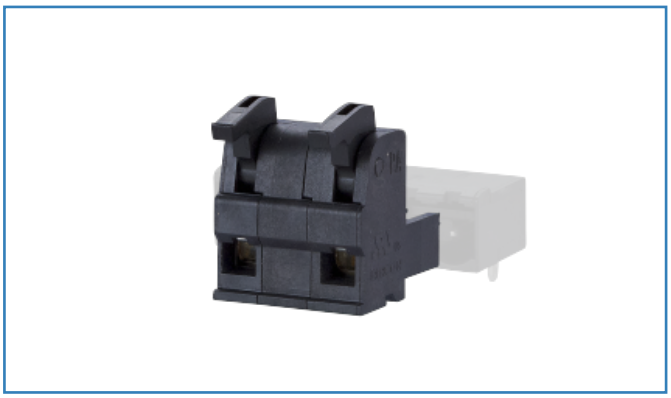

Masszeichnung

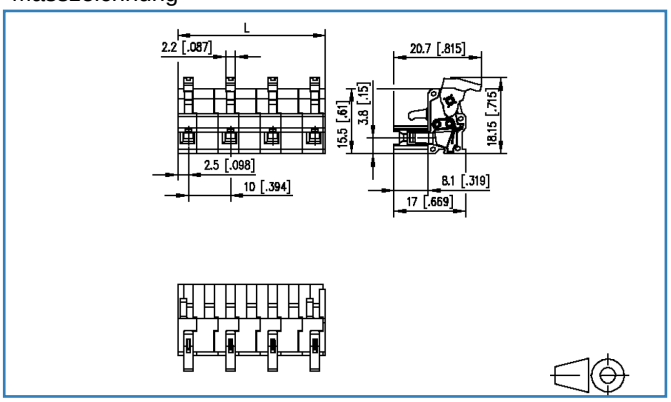

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Federkraftklemme, steckbar
- Rastermaß 10,00 mm, Anschlussrichtung 0°
- aneinanderreihbar ohne Polverlust
- Farbe schwarz
- Exzenterhebel, Drahteinführung auf der nicht kodierbaren Seite parallel zur Steckrichtung

© 2019 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Datenblatt
SP049xxVBNC ASP049

Art.-Nr.
ASP049xx
xx=Polzahl
30.10.2019
Version: Q

Technische Daten

Allgemeine Daten			
Polzahl min.	2		
Polzahl max.	12		
Isolierstoffgruppe	CTI 400		
Kleinste Luft-/Kriechstr.	9 mm		
Schutzart_IP	IP20		
Abisolierlänge min.	4 mm		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	32 V	200 V	200 V
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV	1,5 kV	1,5 kV
Anschlussdaten			
Anschlussvermögen (eindrähtig)	0,08 mm² - 1,5 mm² / AWG 28 - AWG 16		
Anschlussvermögen (mehrdrähtig)	0,08 mm² - 1 mm² / AWG 28 - AWG 16		
Zulassungen			
c UL us V / A / AWG	300 / 8 / 28 - 16		
Appr. UL - File-No.	E121004		
SEV 1 mm²	630 V / 6 kV / 10 A		
Material			
Isolierstoff	PA46		
Brennbarkeit	V0		
Federwerkstoff	Federstahl		
Kontaktwerkst.	CuSn		
Kontaktoberfläche	Sn		
Glühdrahtprüfung GWFI	-		
Glühdrahtprüfung GWIT	-		
Klimatische Daten			
Obere Grenztemperatur	105 °C		
Untere Grenztemperatur	-40 °C		
Allgemein			
Toleranz	ISO 2768 -mH		

© 2019 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Datenblatt
SP049xxVBNC ASP049

Art.-Nr.
ASP049xx
xx=Polzahl
30.10.2019
Version: Q

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
700025-01-9	700025

© 2019 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Datenblatt
SP049xxVBNC ASP049

Art.-Nr.
ASP049xx
xx=Polzahl
30.10.2019
Version: Q

Gegenstück

Art.-Nr.	Bezeichnung
311762	PR069xxHBBN Typ 176
311772	PR069xxVBBN Typ 177
313192	PT119xxVBEC Typ 319
313202	PT119xxVBBN Typ 320
313302	PT119xxHBBN Typ 330

© 2019 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Datenblatt
SP049xxVBNC ASP049

Art.-Nr.
ASP049xx
xx=Polzahl
30.10.2019
Version: Q

Abbildungen

Masszeichnung

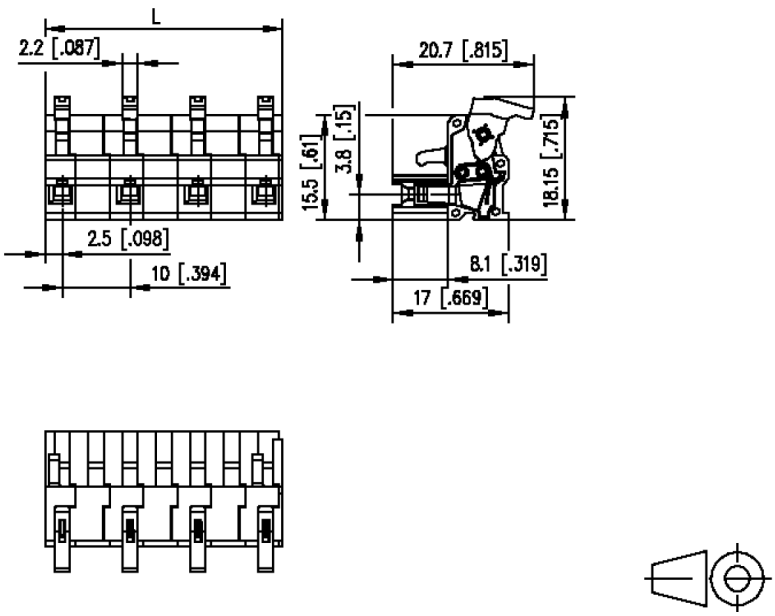

L=(Polzahl - 1) x RM + 5 mm [0.197]

© 2019 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!